Образец · данные клиента изменены

Заявка Latax № 1024: склад 72 × 36 м, стеллажи под ричтрак

Так заявка выглядит в кабинете партнёра. Клиент сам спланировал склад в Latax, поэтому исходные данные для коммерческого предложения уже собраны — без выезда на первичный замер.

Клиент и задача


Компания	ООО «Пример Логистик» (ИНН — в настоящей заявке)
Контакт	Иван Петров, руководитель логистики
Телефон, email	открываются в кабинете после передачи заявки — с согласия клиента
Регион	Московская область
Направление	Стеллажи и мезонины
Срок	запуск склада — март


Комментарий клиента

«Строим склад 72 × 36 м под ричтрак. Нужны фронтальные стеллажи под европаллеты до 700 кг с монтажом и анкеровкой, защита торцов рядов. Прошу КП с ценой, сроками поставки и монтажа.»

Проект

Здание	72 × 36 м, 2592 м²
Полезная высота	8 м до низа ферм
Сетка колонн	9 × 12 м
Пол	до 4 т/м²
Ворота / выходы	3 / 3
Техника	ричтрак, рабочий проход 2,9 м
Груз	европаллета 1200 × 800, высота 1,4 м, до 700 кг
Вместимость	**2748 паллетомест**: 9 рядов, 4 яруса

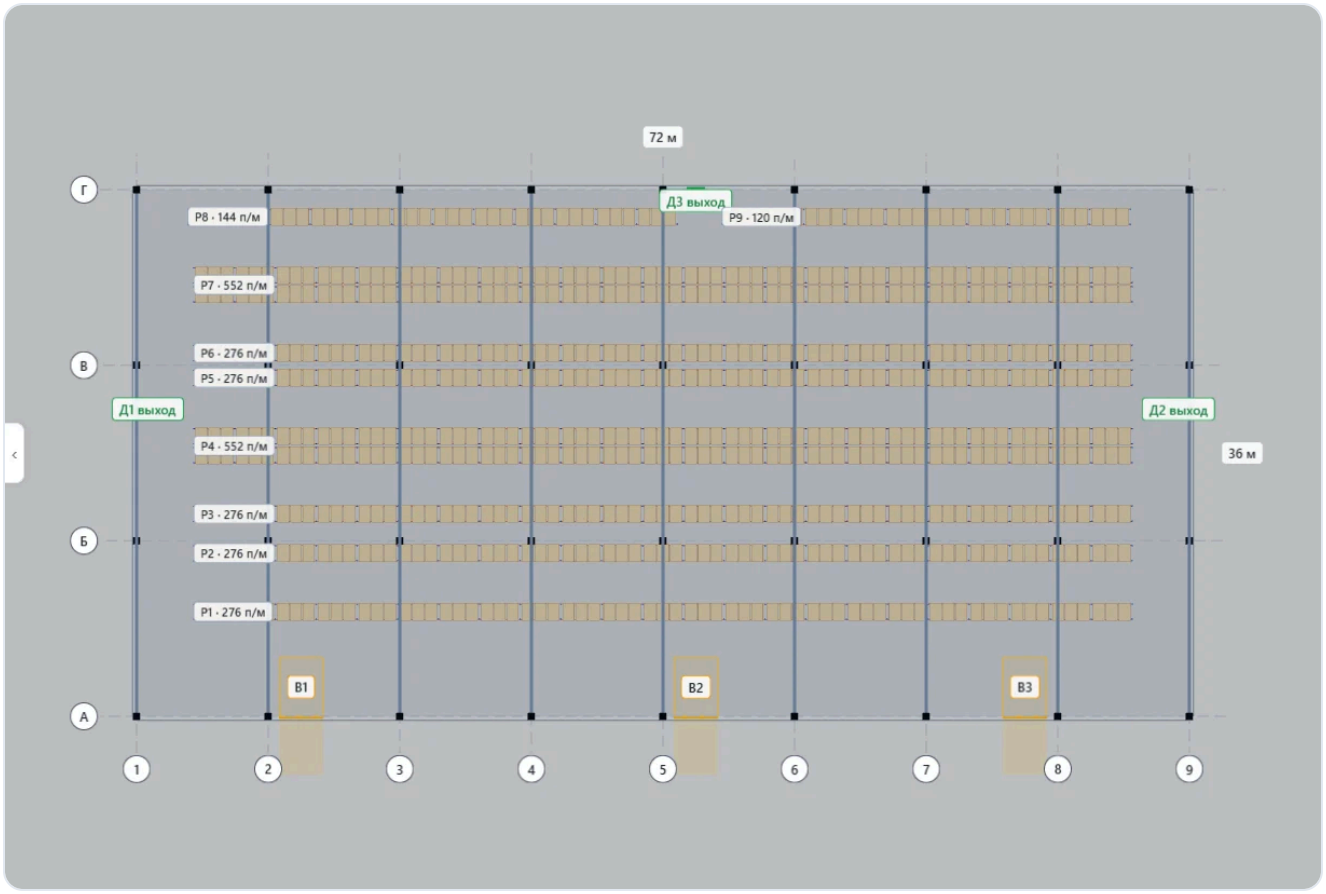

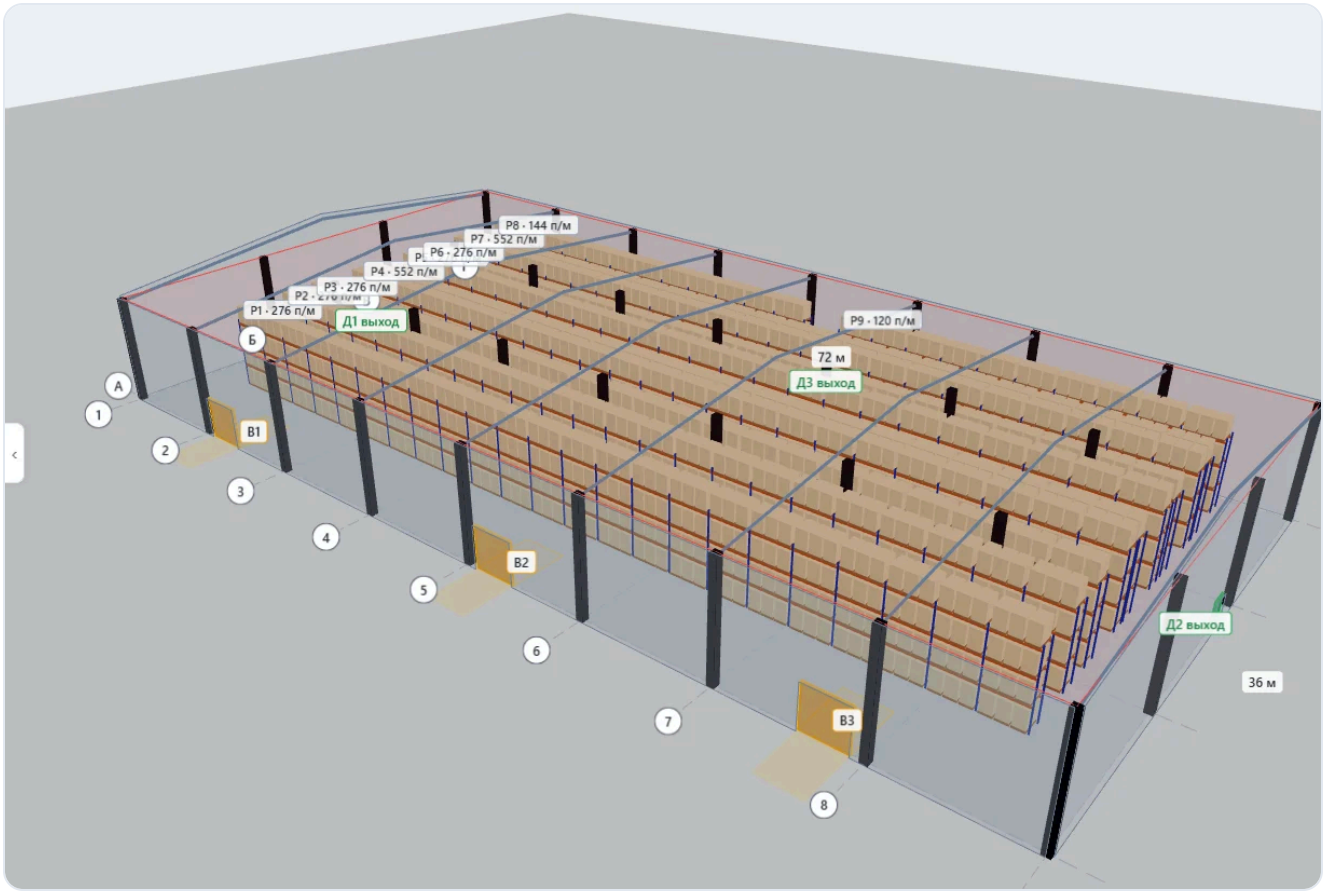
Р8 · 144 п/м
Р7 · 552 п/м
Р6 · 276 п/м
Р4 · 552 п/м
Р3 · 276 п/м
Р1 · 276 п/м
Д1 выход
Р9 · 120 п/м
72 м
Д3 выход
Д2 выход
36 м
В1
В2
В3
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8

Спецификация стеллажей

1	Рама стеллажа	5350 × 1100 мм	**240 шт.**
2	Балка (пара)	2700 мм, профиль 120 мм	**687 пар**
3	Замок безопасности балки	2 на балку	**2 748 шт.**
4	Распорка двустороннего ряда	межрамная	**96 шт.**
5	Опора (подпятник) стойки	1 на стойку	**480 шт.**
6	Анкер	2 на опору, по расчёту на вырыв	**960 шт.**

7	Отбойник стойки	торцевые стойки со стороны проезда	**22 шт.**
8	Торцевое ограждение ряда	защита торцов рядов	**18 шт.**
9	Табличка допустимых нагрузок	ГОСТ Р 55525	**9 шт.**

Нагрузки на балки и рамы, ведомость рядов, план DXF и 3D — в файле проекта: его можно открыть в Latax и проверить любой параметр.

Что дальше

1. **Отметьте статус** в кабинете в течение 2 рабочих дней: «в работе», «КП отправлено» или «отказ».
2. **Загрузите КП** — сумму, условия и файл. Клиент получит письмо и сравнит предложения нескольких компаний на одной странице по одной и той же планировке.
3. **Договор с клиентом** — отметьте сумму договора, затем оплаты клиента.
4. **Вознаграждение Latax** — 3 % от суммы договора по мере оплаты клиентом. Нет договора — нет оплаты. Условия